



Die Handfernbedienung dient zur Ansteuerung der EIB BUSCH-Ferncontrol® IR-Schnittstelle sowie weiterer 5 Empfänger des BUSCH-Ferncontrol® IR-Systems.

10 Verbraucher sind in zwei Adressgruppen (1 bis 5 / 6 bis 10) ansteuerbar. Die Adressbereiche werden mit einem Kanalumschalter gewählt.

Zwei MEMO-Speicher können festgelegt und abgerufen werden. Eine ALLES AUS-Funktion ist vorhanden.

Die MEMO-Taste ist in Verbindung mit der EIB IR-Schnittstelle ohne Funktion. Die Zuordnung der IR-Adresstasten sowie der MEMO-Funktion erfolgt hierbei ausschließlich über die ETS.

Technische Daten

Versorgung	– 4 Alkali-Mangan-Batterien Micro IEC LR 03	
Bedien- und Anzeigeelemente	– LED	Sendekontrolle
	– Taste ALLES AUS	
	– Tasten M1, M2	gespeicherte Funktion abrufen
	– Taste MEMO	Speicherung vorbereiten
	– 2 x 5 Tasten	Ansteuerung der Verbraucher
	– Schiebeschalter	Kanalumschaltung
Gehäuse, Farbe	– Kunststoffgehäuse, anthrazit	
Abmessungen	– 160 x 50 x 20 mm (H x B x T)	
Approbation	– ZZF Zulassungsnummer G012 973B	
CE-Zeichen	– gemäß EMV Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie	

Sendebereich

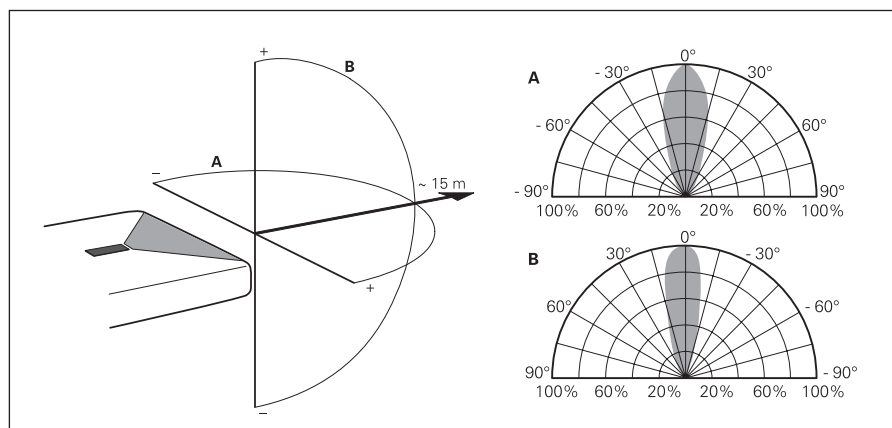


ABB i-bus® EIB / KNX

Infrarot-Handsender
IRHS, GJ B000 6020 A0010
