

# IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - weiß

EAN 4007841 064129

Art.-Nr. 064129



infrared sensor  
360°



max. 4 x 4 m  
presence



KNX



IP65



2 - 1000 lux

5 years

manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)



CE



VDE

## Funktionsbeschreibung

Kleiner Sensor. Große Performance. Der IR Quattro MICRO erfüllt den Wunsch vieler Architekten und Planer nach einem möglichst unauffälligen Sensor. Er besticht durch sein kleines Einbaumaß, geringe Aufbauhöhe und eine Mikro-Präzisionlinse (15 x 15 mm). Dabei liefert der kleine 360° Infrarot-Präsenzmelder einen großen Auftritt ab und erfasst 36 m<sup>2</sup>. Dank IP65 Zertifizierung auch für Feuchträume geeignet.

# IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - weiß

EAN 4007841 064129

Art.-Nr. 064129



## Technische Daten

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Ausführung                   | Präsenzmelder   |
| Abmessungen (Ø x H)          | 43 x 71 mm      |
| Netzanschluss                | 30 V            |
| Eigenverbrauch               | 0,5 W           |
| Versorgungsspannung Detail   | KNX-Bus         |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot |
| Anwendung, Ort               | Innenbereich    |
| Montageort                   | Decke           |
| Montageart                   | Deckeneinbau    |
| Montagehöhe                  | 2,00 – 5,00 m   |
| Reichweite Radial            | 4 x 4 m (16 m²) |
| Reichweite Tangential        | 6 x 6 m (36 m²) |
| Reichweite Präsenz           | 4 x 4 m (16 m²) |
| Erfassungswinkel             | 360 °           |
| Öffnungswinkel               | 90 °            |
| Schaltzonen                  | 168 Schaltzonen |
| optimale Montagehöhe         | 2,8 m           |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein            |
| Unterkriechschutz            | Ja              |
| segmentweise Ausblendung     | Nein            |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein            |

|                             |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja                                                                                                                                                               |
| Dämmerungseinstellung       | 2 – 1000 lx                                                                                                                                                      |
| Zeiteinstellung             | 60 s – 255 Min.                                                                                                                                                  |
| Konstantlichtregelung       | Ja                                                                                                                                                               |
| Grundlichtfunktion          | Ja                                                                                                                                                               |
| KNX-Funktionen              | Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Tag- / Nachtfunktion, Präsenz-Ausgang, Lichtausgang 4x, Logikgatter |
| Mit Busankopplung           | Ja                                                                                                                                                               |
| Einstellungen via           | ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote                                                                                                                   |
| Mit Fernbedienung           | Nein                                                                                                                                                             |
| Vernetzung                  | Ja                                                                                                                                                               |
| Art der Vernetzung          | Master/Master, Master/Slave                                                                                                                                      |
| Schutzart                   | IP65                                                                                                                                                             |
| Werkstoff                   | Kunststoff                                                                                                                                                       |
| Umgebungstemperatur         | -25 – 55 °C                                                                                                                                                      |
| Anwendung, Raum             | Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich                                                                   |
| Farbe                       | Weiß                                                                                                                                                             |
| Farbe, RAL                  | 9003                                                                                                                                                             |
| Herstellergarantie          | 5 Jahre                                                                                                                                                          |
| Variante                    | KNX - weiß                                                                                                                                                       |
| VPE1, EAN                   | 4007841064129                                                                                                                                                    |

## Zubehör

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| EAN 4007841 593018 | Service Fernbedienung RC6 KNX |
| EAN 4007841 592912 | Nutzer Fernbedienung RC7 KNX  |


# IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - weiß

EAN 4007841 064129

Art.-Nr. 064129

## Sensorerfassungsbereich

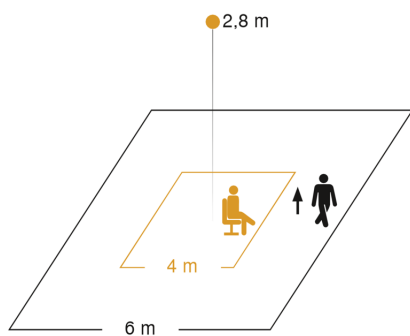

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

