

Präsenzmelder - Professional Line

# IS 3360

V3 KNX - Deckeneinbau eckig weiß  
EAN 4007841 079642  
Art.-Nr. 079642



infrared sensor  
360°



max. 20 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://steinel-professional.de/garantie)

## Funktionsbeschreibung

Höher, weiter, schneller! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential). Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Ausführung.

**IS 3360**

V3 KNX - Deckeneinbau eckig weiß

EAN 4007841 079642

Art.-Nr. 079642

**Technische Daten**

Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	121 x 94 x 94 mm
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Sensor technologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	Ø 40 m (1257 m <sup>2</sup> )
Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m <sup>2</sup> )
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Anwendung, Raum	Produktionsbereich, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Lager, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	KNX - Deckeneinbau eckig weiß
VPE1, EAN	4007841079642
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor

**Zubehör**

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren


Präsenzmelder - Professional Line

# IS 3360

V3 KNX - Deckeneinbau eckig weiß  
EAN 4007841 079642  
Art.-Nr. 079642




Sensorerfassungsbereich 1

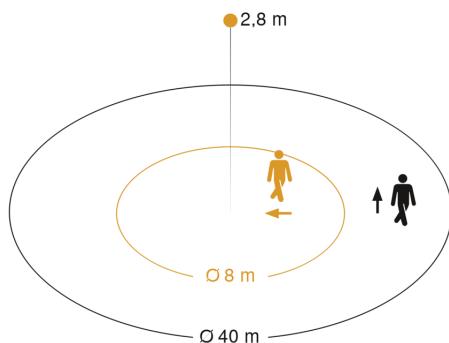


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

Sensorerfassungsbereich 2

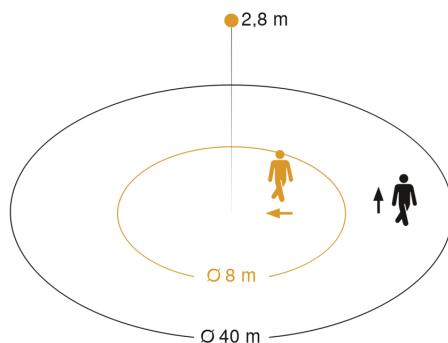


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

Maßzeichnung 1

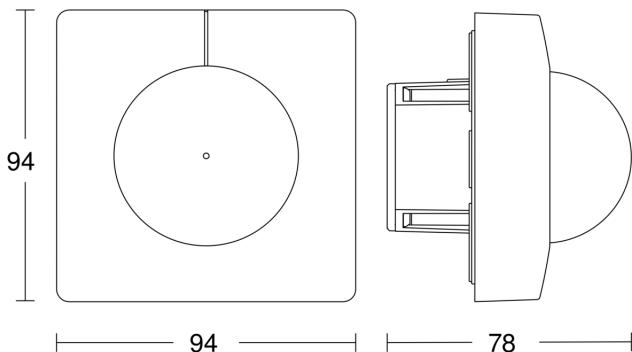

Maßzeichnung 2

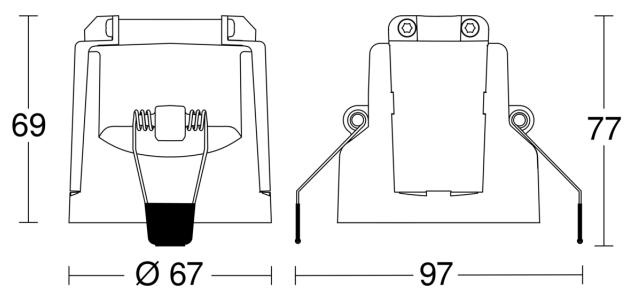

Präsenzmelder - Professional Line

# IS 3360


V3 KNX - Deckeneinbau eckig weiß

EAN 4007841 079642

Art.-Nr. 079642



## Schaltplan Master

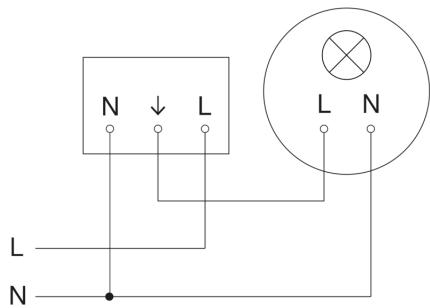

## Schaltplan Master-Slave Vernetzung

