

infrared sensor
180°

max. 20 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



Teach mode



energy saving


 manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Für die Großfläche! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3180 für außen und innen, ideal für die Überwachung großer Flächen, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweiteneinstellung max. 20 m oder max. 8 m (tangential).

Technische Daten


Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (L x B x H)	94 x 94 x 78 mm
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Flur, Gang, Treppenhaus, Parkhaus, Tiefgarage
Montageort	Wand, Ecke
Montageart	Unterputz
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Reichweite Radial	r = 4 m (25 m²)
Reichweite Tangential	r = 20 m (628 m²)

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion
Mit Busankopplung	Ja
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Farbe	Weiß
Variante	KNX - Unterputz eckig
VPE1, EAN	4007841058142

Zubehör

EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 648015	Eckwandhalter 3000
EAN 4007841 035174	Eckwandhalter 3000
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

Sensorerfassungsbereich

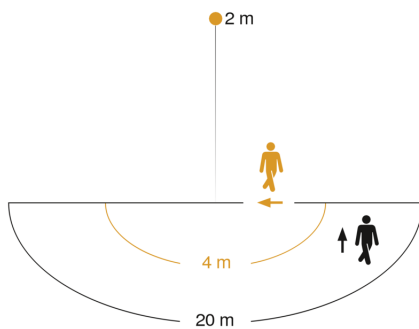

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

