

RE KNT DA1

Regulador Modular para Equipos DALI

Descripción

- Actuador de regulación 1/10Vdc de 3 canales de salida.
- Comunicación Unidireccional y Broadcasting con las luminarias.
- Incorpora protección contra sobre-cargas y cortocircuitos.
- Entrada anti-pánico para sistemas de seguridad.
- Instalación modular.
- 5 módulos de anchura, montaje en carril DIN.
- Admite hasta 64 Reactancias o Drivers DALI por canal.
- Programación y puesta en marcha mediante ETS4 o versiones posteriores.




Características Técnicas

Referencia	RE KNT DA1
Tensión Alimentación	230V~ 50Hz
Consumo	3W
Alimentación desde KNX	21~ 32Vcc (a través del Bus)
Conexión al Bus KNX	Mediante terminal de conexión
Programación a través de	ETS4
Canales	3 canales de salida
Medio KNX	PT1
Tipo de Carga	64 reactancias compatibles con DALI
Margen de Regulación	0,10 ~ 100%
Montaje	Carril DIN 46277
Dimensiones	5 Módulos, 87,5mm X 65mm
Puesta en Marcha	System Mode
Tª de Almacenamiento	- 30°C ~ +70°C
Tª de Funcionamiento	-5°C ~ +45°C
Protection Degree	IP20, (EN60529)
Certificado	EIB/KNX
Señal DALI	16V Sincronizado (Codigo Manchester)
Tensión de Aislamiento	4KVCA (tensión de alimentación/ bus)
De acuerdo a las Directivas	Seguridad 73/23/EEC Comp. Electromagn. 204/108/EC
De acuerdo con la Norma	KNX Standard 2.0 EN60669-1, 2-1 y 2-3

RE KNT DA1

Regulador Modular para Equipos DALI

Dimensiones

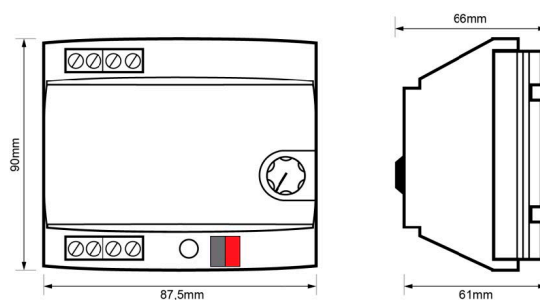

Esquemas de Instalación

