


Artikeldatenblatt

Smart Control 5

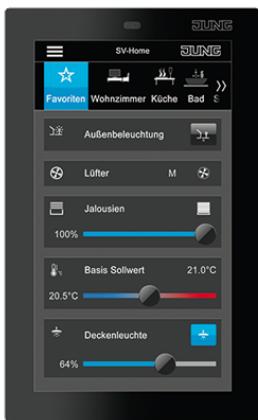

Artikel-Nr.

SC 5 SW

Smart Control 5

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Visualisieren und Bedienen von Anlagenzuständen in der Gebäudeautomation
- Montage senkrecht
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Bei Installation der Gerätedose auf Drehung achten. Befestigungsschrauben müssen senkrecht übereinander positioniert sein.

Produkteigenschaften

- Hochauflösendes HD-Display
- Kapazitiver Touchscreen
- Lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile
- Näherungssensor
- Grafische Benutzeroberfläche
- Automatische Anpassung der Display-Helligkeit an die Umgebungshelligkeit
- KNX-Visualisierung in Verbindung mit Visu Pro Server (Art.-Nr.: JVP-SERVER-H2, JVP-SENEC-H2)
- KNX-Visualisierung in Verbindung mit Smart Visu Server (Art.-Nr.: SV-SERVER)
- Anzeige von Diagrammen nicht möglich
- eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Server REG (Art.-Nr.: ENET-SERVER) ab Software Version 2.2
- Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-.. oder SG 150-.. von Siedle
- Bildspeicher integriert in Smart Gateway

Zubehör:

Netzteil Art.-Nr.: NT 2415 REG VDC

Netzteil Art.-Nr.: NT 2405 VDC

Technische Daten

Nennspannung:	DC 24 V SELV
Nennleistung:	12 W
Bildschirmdiagonale:	127 mm / 5"
Auflösung:	720 x 1280
Rahmenmaße (B x H):	81 x 132 mm
Versorgung:	PoE nach IEEE 802.3af oder DC 24 V über externes Netzteil (nicht im Lieferumfang)
Prozessor:	Cortex-A53
Lautsprecher:	integriert
Mikrofon:	integriert
LAN-Anschlüsse:	1 x 10/100 Mbit/s
Umgebungstemperatur:	0 ... +30 °C

Farbe:

schwarz